

Zubehör

Schieber



Kopfschieber zum Spülen der Kanäle.



Pumpenhaus mit Pumpe, Saug- und Druckstation.
Schieber pneumatisch und funkgesteuert.

Schläuche




- Landwirtschaft und Industrie
- Güllehochdruckschläuche, flachrollbar oder starr
- Spezialschläuche
- Sämtliche Armaturen

Roste




Wabenroste, Guss

- Tiergerecht für Klein- und Grossvieh
- Befahrbar bis 2,5 t Raddruck
- Maschenweiten 30 x 90 mm
- Rostgrössen 120 x 80 x 4 cm
- 120 x 90 x 4 cm
- 120 x 100 x 4 cm

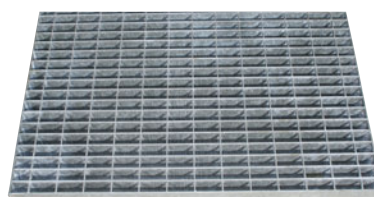

Gitterroste, verzinkt

- Befahrbar bis 4 t Raddruck
- Maschenweite von 30 x 60 mm
- Norm-Rostgrösse: 90 x 70 x 6 mm
- Spezialanfertigung für bestehende Gruben, jedes Mass möglich

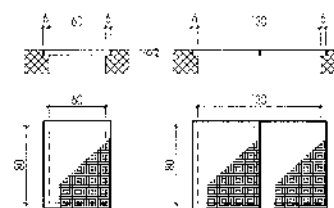

1 Rost

2 Roste

Saug-einrichtungen

